

Aluminiowy system komunikacji dachowej do dachówek ceramicznych – stopień



WYMAGANE NARZĘDZIA:
klucz płaski roz 13,
wkrętarka



WYMAGANE PRODUKTY:


aluminiowa dachówka podstawowa dedykowana do danego modelu dachówki ceramicznej, uchwyt aluminiowy do dachówki podstawowej, stopień kominiarski aluminiowy, wkręty



- 1 Aluminiową dachówkę podstawową umieszcza się w połąci dachowej i przymocowuje do łąty nośnej konstrukcyjnej dwiema śrubami odpornymi na korozję.
- 2 Dodatkowy montaż łąty wspornikowej nie jest konieczny.



- 1 Dla jednego stopnia potrzebna jest tylko jedna dachówka podstawowa.

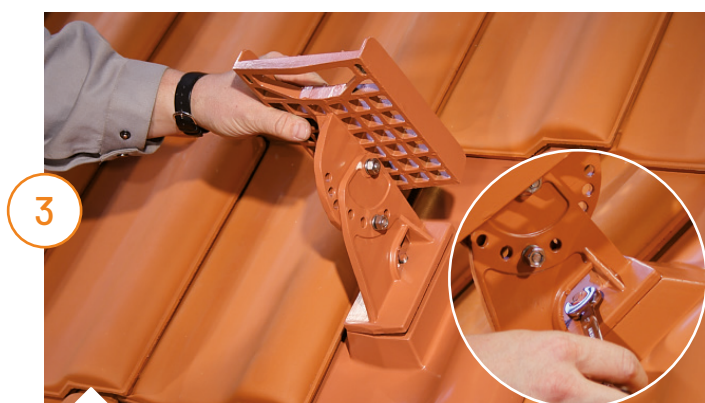

- 1 Stopień umieszcza się w uchwycie aluminiowej dachówki podstawowej i mocuje dostarczoną śrubą. Do montażu używa się klucza płaskiego 13.



- 1 Śrubę wyjmuje się przy wieńcu obrotowym w taki sposób, aby stopień można było ustawić odpowiednio do nachylenia dachu.
- 2 Następnie ponownie przymocowuje się wieńiec obrotowy. Do montażu używa się klucza płaskiego 13.



- 1 Systemy aluminiowe swissporTON mocuje się na dachówkach podstawowych dostosowanych kształtem i kolorem do dachówki.
- 2 Systemy komunikacji dachowej można montować przy nachyleniu dachu od 10° do ok. 60° wg DIN 181605.