


Kosz dachowy




WYMAGANE NARZĘDZIA:
młotek, szczypce dekarские



WYMAGANE PRODUKTY:
kosz, haftr, wkręt

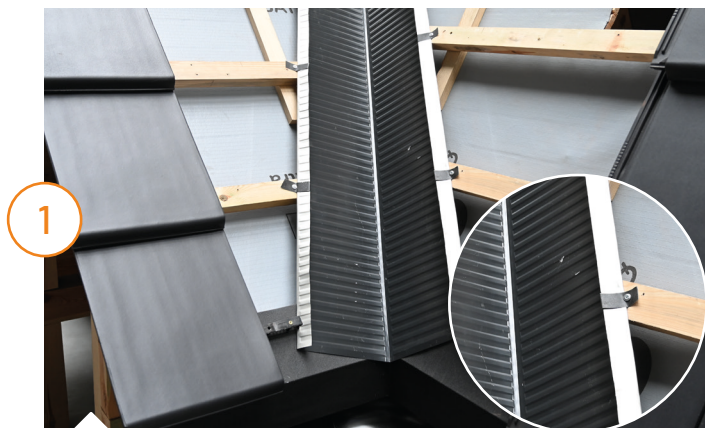

- 1 Odpowiednio przygotowany element blaszany kosza należy ułożyć na łątach oraz przymocować go za pomocą haftr do łąat wzdłuż jego zewnętrznych krawędzi.
- 2 Aby zachować szczelność tego elementu, należy unikać sposobów montażu powodujących dziurawienie kosza. W przypadku dużych odległości między łąatami w obrębie kosza należy zamontować dodatkowe łąaty pomocnicze.
- 3 Łączenia koszy nad lukarnami należy wykonać techniką na felc.

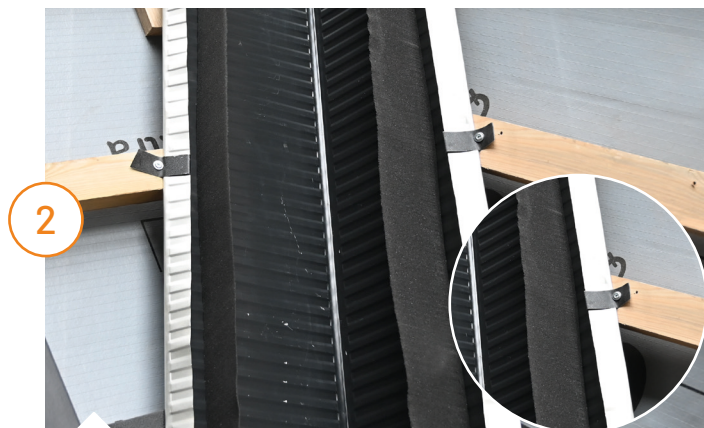

- 1 W celu zapewnienia dodatkowej szczelności należy zamontować uszczelkę klinową za pomocą taśmy dwustronnej.
- 2 Jest to zabezpieczenie przed przedostawaniem się pod połąć zacinającego deszczu lub śniegu.



- 1 Odpowiednio docięte dachówki należy zamontować nakrywając kosz.
- 2 W osi kosza należy pozostawić miejsce umożliwiające swobodny odpływ wody w kierunku okapu.