

Malowanie farbą akrylową



WYMAGANE NARZĘDZIA:

pędzel / gąbka



WYMAGANE PRODUKTY:

farba akrylowa




1

- 1 Farba akrylowa może być stosowana do wszystkich cięć dachówek ceramicznych, np. przy koszach lub oknach dachowych itp.
- 2 Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, wolna od kurzu i warstw rozdzielających.




2

- 1 Farba akrylowa może być nakładana zarówno pędzlem, jak i wałkiem (wałki z krótkim włosiem).
- 2 Zużycie ok. 90 ml/m² (gładkie podłoże).
- 3 Temperatura podczas nakładania nie powinna być niższa niż +5 °C.

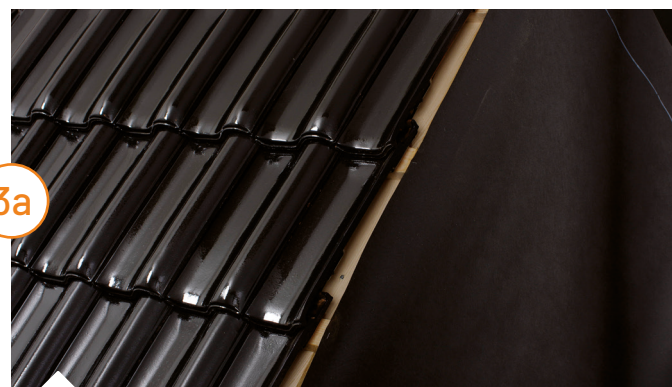

3a

- 1 Farba akrylowa jest dostępna w kolorach pasujących do prawie wszystkich kolorów dachówek angobowanych i ceramicznych.
- 2 Farba akrylowa jest dostępna w opakowaniach o pojemności 250 ml i 750 ml.
- 3 Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. W nieotwartym opakowaniu produkt zachowuje stabilność przez 12 miesięcy.

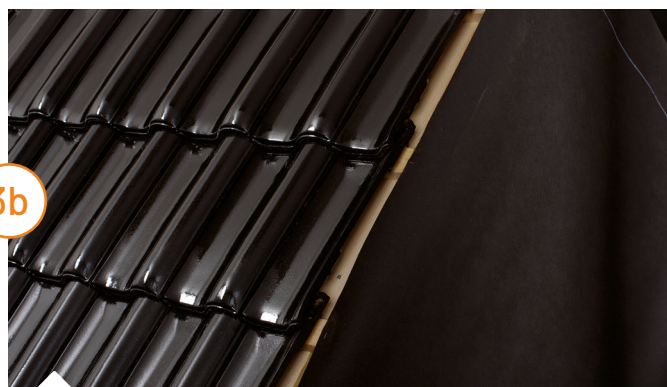

3b

- 4 Nie należy przekraczać maksymalnej temperatury przechowywania wynoszącej 25 °C.
- 5 W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy natychmiast dokładnie spłukać wodą.
- 6 Należy przestrzegać standardowych środków ostrożności.